

# Interruptor de nivel de flotador con certificación ACS

## NIVOSTOP ACS



- Para agua potable
- Contrapeso integrado
- Muy robusto
- Cable Ø 8,8 mm
- Longitud de cables : 10, 20 m

### APLICACIONES

NIVOSTOP ACS puede utilizarse en aplicaciones de agua potable y alimentaria (torres de agua, acueductos, fuentes de agua potable, bebidas y productos alimentarios, acuarios, peceras, etc.).

### DESCRIPCIÓN

El principio de funcionamiento del NIVOSTOP ACS sigue siendo idéntico al de los demás productos de la gama NIVOSTOP® con contrapeso integrado.

Bajo el empuje del fluido, la inclinación del flotador activa un contacto conectado a un panel de control. Su contrapeso incorporado evita que suba a la superficie o se enrolle alrededor de objetos cercanos. Así, el detector permanece sumergido y conmuta en un espacio muy reducido.

Este modelo cuenta con un cable de gran diámetro y un sistema de sellado reforzado (tres envoltentes) para ofrecer la máxima durabilidad y fiabilidad en condiciones ambientales adversas.

Revestimiento fabricado en materiales no tóxicos, apto para uso en la industria alimentaria y uso permanente en agua potable.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión admisible	Máx. 2 bar (20 metros de inmersión)
Clase de protección	IP 68
Temperatura	Hasta +40 °C
Densidad admisible	0,95...1,05
Ángulo de conmutación	20°
Tipo de contacto	Microinterruptor de inversión
Capacidad de conmutación	0,2 a 10 A (carga resistiva) 0,2 a 8 A (carga del motor) - 250 V CA
Cable	ACS + AD8 3X1 - Ø 8,8mm (2 funciones)
Prensaestopas	Mégol

**Conformidad CE:** El aparato cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes.

### CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Cable	Peso (kg)
523 011	NIVOSTOP ACS-10	10 metros	2,06
523 021	NIVOSTOP ACS-20	20 metros	3,16
Accesorios de fijación			
520 917	Sujetacables	Fijación para 1 cable	0,022
520 919	Abrazadera de anclaje	Fijación para 2 cables	0,122

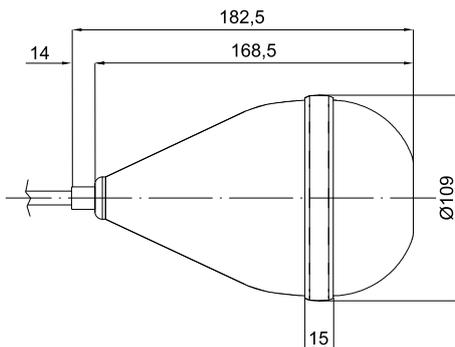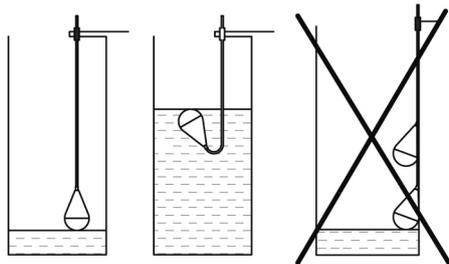

**GlobalAgua** **BAMO**

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID  
 Tel. +34 911 56 90 88 [www.globalaguaespana.com](http://www.globalaguaespana.com)  
 e-mail [comercial@globalaguaespana.com](mailto:comercial@globalaguaespana.com)

Interruptor de nivel de flotador  
 con certificación ACS  
**NIVOSTOP ACS**

02-04-2025

**NIV**

**523-02/1**